

The Hashira System®



角型間仕切下地

製品LINEUP

角型間仕切下地(角スタッド)

<製品の特長>


角型間仕切下地材はコーナーで
かしめてある為、ねじれ難く、
角がきちりと出ております。
又、かしめが絶対にはずれない構造となっております。

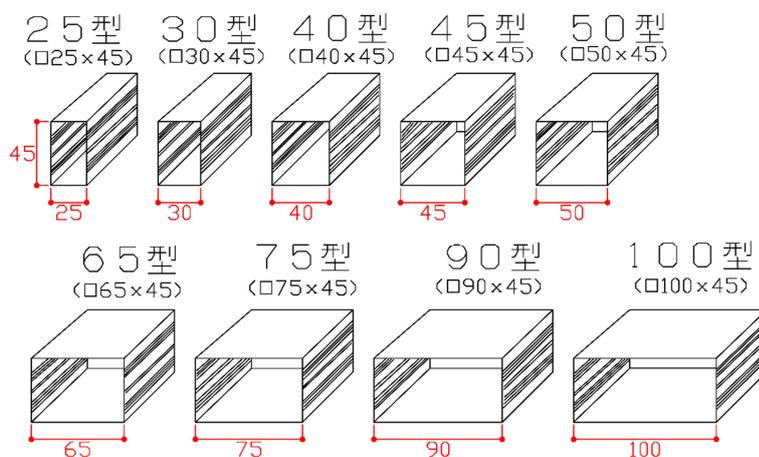

サイズ (記号)	板厚	0.4	0.45	0.5
25型 (H-25) □25×45		-	○	△
30型 (H-30) □30×45		-	-	△
40型 (H-40) □40×45		○	-	△
45型 (H-45) □45×45		○	-	△
50型 (H-50) □50×45		○	-	△
65型 (H-65) □65×45		○	○	△
75型 (H-75) □75×45		-	○	△
90型 (H-90) □90×45		-	○	△
100型 (H-100) □100×45		-	○	△

○印は通常生産可能 △印は受注生産


ランナ

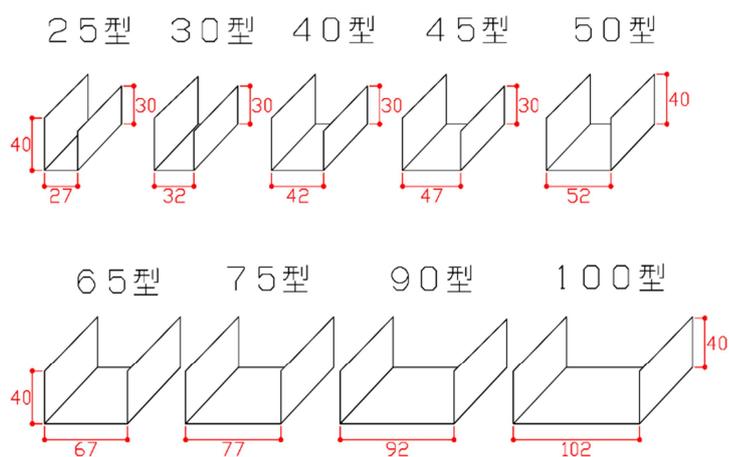

長さ：4000mm 板厚：0.5mm以上

25ランナ	STR-25
30ランナ	STR-30
40ランナ	STR-40
45ランナ	STR-45
50ランナ	STR-50
65ランナ	STR-65
75ランナ	STR-75
90ランナ	STR-90
100ランナ	STR-100

角型間仕切下地 施工例

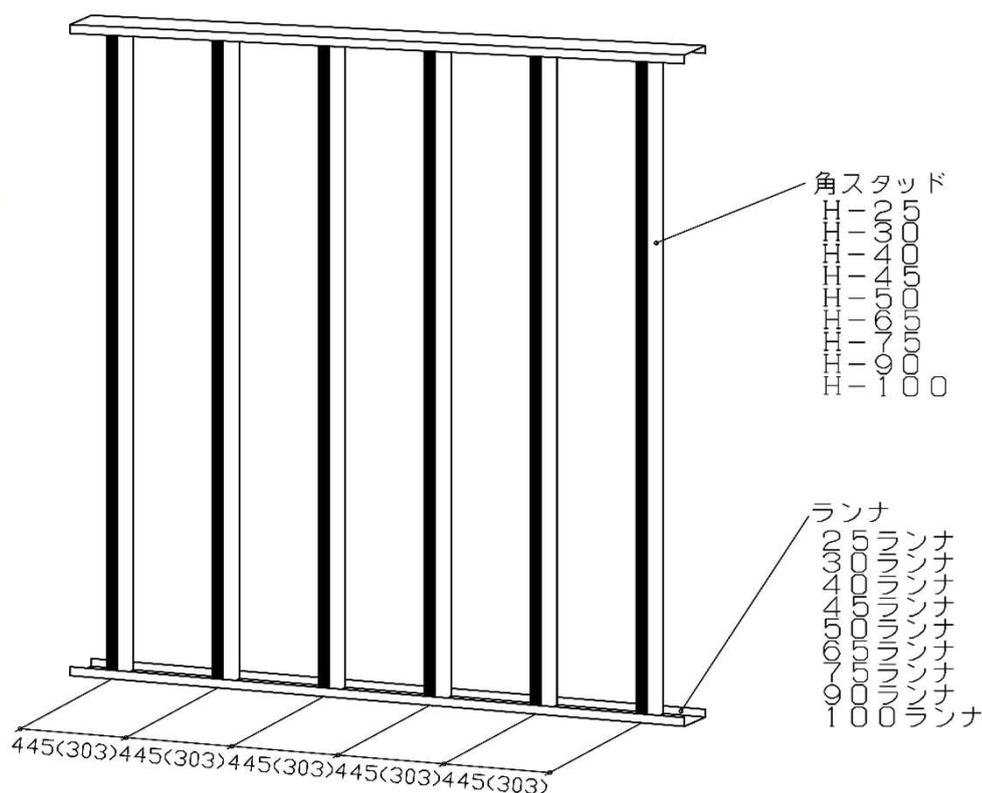

使用スタッドの厚み及び配置ピッチなどは諸条件により異なりますので、各営業担当にお問い合わせください。

角型間仕切下地 断面性能表

2024年11月改訂

板厚 (mm)	寸法 (mm) H×W	単位重量 (kg/m)	断面積 (cm ²)	断面二次モーメント (cm ⁴)		断面係数 (cm ³)		断面二次半径 (cm)		重心位置 (cm)	
				I _x	I _y	Z _x	Z _y	i _x	i _y	c _x	c _y
0.4	40×45	0.5917	0.7260	1.961	2.324	0.9061	0.9621	1.643	1.789	2.164	2.415
	45×45	0.6243	0.7660	2.560	2.524	1.055	1.049	1.828	1.815	2.426	2.407
	50×45	0.6569	0.8060	3.254	2.723	1.211	1.135	2.009	1.838	2.687	2.399
	65×45	0.7547	0.9260	5.961	3.323	1.721	1.396	2.537	1.894	3.464	2.380
0.45	25×45	0.5534	0.6818	0.7684	1.931	0.5625	0.7892	1.062	1.683	1.366	2.447
	65×45	0.8456	1.042	6.696	3.726	1.934	1.566	2.535	1.891	3.463	2.379
	75×45	0.9186	1.132	9.365	4.174	2.355	1.762	2.877	1.921	3.977	2.369
	90×45	1.028	1.267	14.44	4.846	3.044	2.057	3.377	1.956	4.745	2.356
	100×45	1.101	1.357	18.61	5.294	3.542	2.254	3.704	1.975	5.255	2.349
0.5	25×45	0.6224	0.7575	0.8477	2.140	0.6195	0.8726	1.058	1.681	1.368	2.452
	30×45	0.6634	0.8075	1.274	2.389	0.7783	0.9794	1.256	1.720	1.636	2.440
	40×45	0.7456	0.9075	2.433	2.888	1.123	1.194	1.637	1.784	2.166	2.419
	45×45	0.7867	0.9575	3.179	3.137	1.309	1.302	1.822	1.810	2.429	2.410
	50×45	0.8278	1.008	4.045	3.385	1.504	1.409	2.004	1.833	2.690	2.402
	65×45	0.9510	1.158	7.421	4.131	2.140	1.734	2.532	1.889	3.468	2.382
	75×45	1.033	1.258	10.38	4.628	2.607	1.951	2.874	1.918	3.983	2.372
	90×45	1.156	1.408	16.02	5.372	3.372	2.278	3.374	1.954	4.752	2.359
	100×45	1.239	1.508	20.65	5.868	3.924	2.495	3.701	1.973	5.262	2.352

株式会社 佐藤型鋼製作所

□本社

〒732-0802
 広島県広島市西区三滝本町2丁目24-24
 TEL : 082-237-1962(代) FAX : 082-237-4703

□吉田工場

【JIS A 6517 日本産業規格認証取得工場 TC 0616001】
 〒731-0524
 広島県安芸高田市吉田町川本180
 TEL : 0826-43-1346(代) FAX : 0826-43-1876

□広島流通センター

〒731-0523
 広島県安芸高田市吉田町山手713-1
 TEL : 0826-43-1982(代) FAX : 0826-43-1983

□東京営業所

〒104-0031
 東京都中央区京橋3-3-14 京橋AKビル6階
 TEL : 03-6281-9170(代) FAX : 03-6281-9171

□千葉流通センター

〒299-0107
 千葉県市原市姉崎海岸38
 TEL : 0436-60-7661(代) FAX : 0436-60-7672